

BI-METAAL BOORSCHROEF

Toepassing

Hoogwaardige ROCKPANEL gevelpanelen aan houten latten of aluminum achterconstructie.

Omschrijving

ROCKPANEL gevelplaat schroeven worden geproduceerd van een A4 aisy 316/ EN 1.4401 roestvast staal. De schroeven zijn standaard leverbaar in ROCKPANEL kleuren. Op aanvraag ook mogelijk met een RAL of RAL design kleur. Voorzien van een Qalycot krasvaste coating die bestand is tegen weersinvloeden.


Verwerkingsvoorschrift

- Schroef verwerken met standaard accu schroefmachine - niet met slagschroevendraaier
- Uitsluitend de meegeleverde schroefbit gebruiken bij de montage
- Per verpakking schroefbit vernieuwen (per doos wordt standaard 1 schroefbit meegeleverd)
- Gebruik van magnetische bitshouders is niet toegestaan • Aantal schroeven per plaat en de bijhorende randafstanden: zie voorschriften ROCKPANEL

Onderhoud

- Bij eventuele vervuiling ontstaan door omgevings- of klimaatsinvloeden (vb. zaagstof tijdens de opbouw van de gevel, roetaanslag, vluchtroest in kustgebieden, ...) kunnen de schroeven met water of een milde zeepoplossing en een zachte spons gereinigd worden
- Bij het gebruik van een zeepoplossing na het reinigen de gevel spoelen met water
- Het gebruik van oplosmiddelen of solvents voor het reinigen is niet toegestaan

Afmetingen

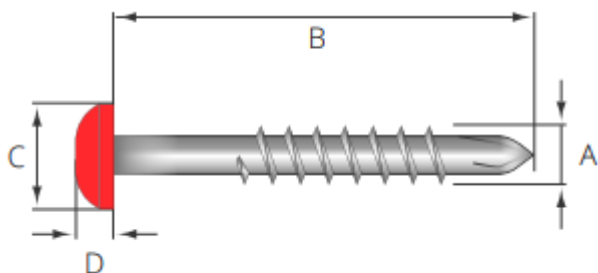

Technische data

BI-METAAL BOORSCHROEF

A	B	C	D	TOEPASSINGSBEREIK	ONDERCONSTRUCTIE
5,5 mm	35 mm	12 mm	3,6 mm	Bit: T25W	Metalen achterconstructies