

## DAKPANPLAATSCHROEF


### Toepassing

De farmerschroef is speciaal ontworpen voor de bevestiging van gevelplaten op houten onderconstructies of dunne plaatcombinaties.

### Omschrijving

De farmerschroef is standaard uitgerust met een aangevulcaniseerde onderlegging van 14 mm, EPDM verzinkt, die voor een waterdichte afsluiting zorgt. De boorpunt van deze schroef is van het type 2 (gereduceerd) waarbij de boorpunt smaller is dan de opvolgende schroefdraad (draaddiameter). De maximale boorcapaciteit bedraagt 2.0 mm. Farmerschroeven worden vooral toegepast bij gevelplaten die weinig montageruimte bieden of waar een afdekkap niet esthetisch verantwoord is.

### Afmetingen

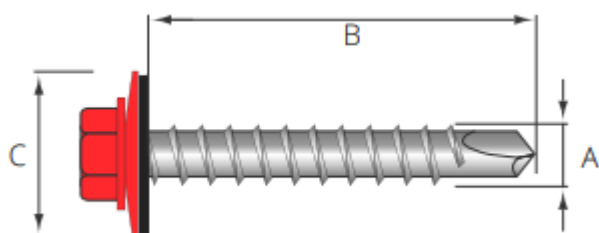

### Technische data

DAKPANPLAATSCHROEF					
A	B	C	TOEPASSINGSBEREIK	ONDERCONSTRUCTIE	
4,8 mm	28 mm	15 mm	8 mm zeskant kop	Plaatstaal	
4,2 mm	52 mm	8 mm	8 mm zeskant kop	Plaatstaal	