

## RVS RINGNAGELS MET LENSKOP

### Toepassing

Voor het bevestigen van gevelpanelen aan een houten achterconstructie.

### Omschrijving

Colorcoat bolkopnagels worden geproduceerd van een A2 aisy 304/ EN 1.4303 roestvast staal. De nagels zijn leverbaar in standaard RAL kleuren, voorzien van een Qalcoat krasvaste coating die bestand is tegen weersinvloeden. Op aanvraag zijn ook NCS of (niet standaard) RAL kleuren mogelijk.


### Verwerkingsvoorschrift

- Colorcoat nagels altijd verwerken met een speciale kunstofhamer of met een speciale Tacker
- Aantal nagels per gevelpaneel en de bijhorende randafstanden volgens de voorschriften van de fabrikant

### Onderhoud

- Bij eventuele vervuiling ontstaan door omgevings- of klimaatsinvloeden (vb. zaagstof tijdens de opbouw van de gevel, roetaanslag, vluchtroest in kustgebieden, ...) kunnen de schroeven met water of een milde zeepoplossing en een zachte spons gereinigd worden;
- Na het reinigen van de gevel met een zeepoplossing deze afspoelen met water;
- Het gebruik van oplosmiddelen of solvents voor het reinigen is niet toegestaan.

### Afmetingen

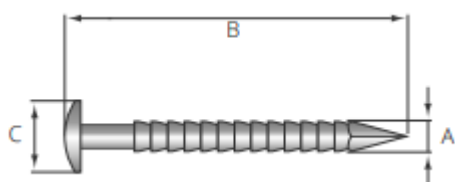

### Technische data

RVS RINGNAGELS MET LENSKOP				
A	B	C	VERPAKKING	ONDERCONSTRUCTIE
2,1 mm	50 mm	6 mm	Op band of los in doos	Houten regels
2,3 mm	25 mm	6 mm	Op band of los in doos	Houten regels
2,4 mm	50 mm	6 mm	Op band of los in doos	Houten regels
2,6 mm	35 mm	6 mm	Op band of los in doos	Houten regels
2,6 mm	45 mm	6 mm	Op band of los in doos	Houten regels
2,6 mm	50 mm	6 mm	Op band of los in doos	Houten regels
2,8 mm	50 mm	6 mm	Op band of los in doos	Houten regels
2,8 mm	65 mm	6 mm	Op band of los in doos	Houten regels
3,1 mm	65 mm	6 mm	Op band of los in doos	Houten regels