

## SLAGSPOUWANKER RVS A2/A4 VOOR DUNBED


### Omschrijving

De Dualfix inox spouwankers zijn geoptimaliseerd voor gebruik in de LFN-10 isolatieplug in zowel PP als nylon uitvoering. In combinatie met de nylonpluggen vormen ze samen het meest duurzame isolatiebevestigingssysteem met spouwverankering. Bij het CLFN inslaganker voor lijmwerk wordt het uiteinde van het anker geplet tot 2mm om het mogelijk te maken ze toe te passen in verlijmdde gevels en/of dunbed mortel.

### Materiaaleigenschappen

- Materiaal: RVS A2 (AISI304) of RVS A4 (AISI316)
- Diameter: 4.1 +/- 0,06 mm
- Lengte slagdraad: ≥ 70 mm
- Dikte gegolfd uiteinde : 2 mm
- Lengte gegolfd uiteinde : 75 mm
- Treksterkte draad: RVS304: 800-950N/mm
- RVS316: 800-950N/mm
- Punt spouwanker: zonder bramen, geen plugverlies
- Goedkeuring: test volgens NEN845-1 + NEN846-6 voor combinatie LFN/CLFN spouwanker Durable/inox

### Afbeelding

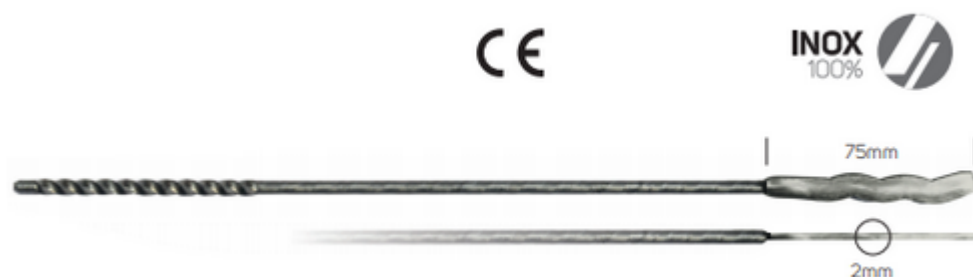

### Assortiment

ARTIKELNUMMER	DIAMETER (MM.)	LENGTE (MM.)	VERPAKKING (STUKS/DOOS)
CLFN220RVSD	4.10	220	200
CLFN235RVSD	4.10	235	200
CLFN250RVSD	4.10	250	200
CLFN275RVSD	4.10	275	200
CLFN300RVSD	4.10	300	200
CLFN320RVSD	4.10	320	200
CLFN340RVSD	4.10	340	100
CLFN360RVSD	4.10	360	100
CLFN380RVSD	4.10	380	100
CLFN400RVSD	4.10	400	100