

VOEGAFDEKPROFIEL MET V-NEUS TYPE B


Omschrijving

Voegafdekprofiel in geëxtrudeerd aluminium, geschikt voor het afdekken van horizontale voegen bij diverse paneeldiktes.

Identificatie van het product

Artikelnummer LG40B30-(kleurcode)/LG40B70-(kleurcode) zie verpakking/etikettering van het product.

Afmetingen

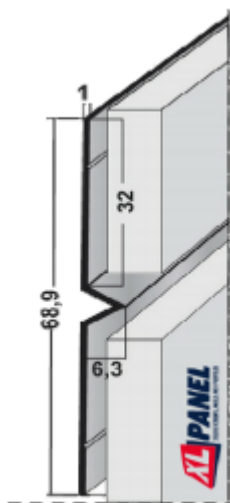

Materiaaleigenschappen

- Aluminium EN AW 6060 T60 - AlMgSi0.5
- Leverbaar in zwart of blank geanodiseerde uitvoering of voorzien van qualicoat poedercoating
- Ook leverbaar in smalle uitvoering (34 mm.) voor gebruik bij verlijmd gevelpanelen
- Profiellengte: 3,05m

Verwerkingsvoorschrift

- Respecteer de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant van de gebruikte panelen
- Bevestig de rugzijde van het profiel tussen de draagstructuur en het gevelpaneel
- Zorg voor voldoende ruimte tussen 2 aaneensluitende profielen zodat de eventuele uitzetting van profielen door temperatuurschommelingen kan opgevangen worden

Onderhoud

- Bij eventuele vervuiling ontstaan door omgevings- of klimaatsinvloeden (vb. zaagstof tijdens de opbouw van de gevel, roetaanslag, vluchtroest in kustgebieden, ...) kunnen de profielen met water of een milde zeepoplossing en een zachte spons gereinigd worden
- bij het gebruik van een zeepoplossing na het reinigen de gevel spoelen met water
- Het gebruik van oplosmiddelen of solvents voor het reinigen is niet toegestaan