


WK THERM-8

Omschrijving

Universele isolatiebevestigiger voor de bevestiging van polystyreen en mineraal wol.

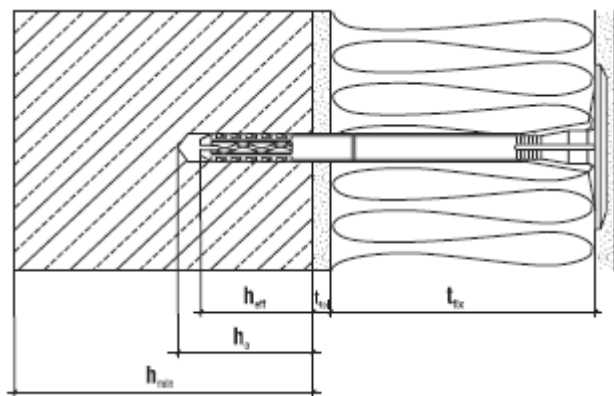

PARAMETER	EENHEID	WAARDE
Plug diameter	dk (mm)	8
Schoteldiameter	Dk (mm)	60
Verankeringsdiepte	Heff (mm)	25
Boordiepte	Ho (mm)	35
Thermische geleidbaarheid	X (W/K)	0.002
Schotel stijfheid	S (kN/mm)	0.60
Geschikte bouwmaterialen		ABC
Plug materiaal		PE
Pin materiaal		Carbon steel, nylon + GF coated head
European Technical Approval		ETA-11/0232

Geschikte bouwmaterialen (ETAG 14)

A	B	C
		
Normaal beton	Vol metselwerk	Hol of geperforeerd metselwerk

Assortiment

ARTIKELNUMMER	DIAMETER X LENGTE (MM)	STUKS/DOOS
WK THERM-08095	8 x 95	200
WK THERM-08115	8 x 115	200
WK THERM-08135	8 x 135	200
WK THERM-08155	8 x 155	200
WK THERM-08175	8 x 175	200
WK THERM-08195	8 x 195	200
WK THERM-08215	8 x 215	200
WK THERM-08235	8 x 235	200
WK THERM-08255	8 x 255	200
WK THERM-08275	8 x 275	200
WK THERM-08295	8 x 295	200

WK THERM-8

Belastbaarheid

ETAG 14 CATEGORIE	ONDERGROND	DICHTHEID (N)	KARAKTERISTIEKE BELASTBAARHEID (KN)
A	Normaal beton	≥ 2.30	1.50
B	Volmetselwerk	≥ 1.70	1.50
C	Hol of geperforeerd metselwerk	≥ 1.60	1.20

Gebruik en installatie

- Te gebruiken veiligheidsfactoren voor het berekenen van de ontwerpbelasting per type bouw materiaal: Zie ETA
- Installatievoorschriften en te respecteren hard-op-hard- en randafstanden per type bouw materiaal: Zie ETA