

ROCKPANELSCHROEF


Omschrijving

Gevelschroef in RVS A4, voorzien van Qualicoat poedercoating glansgraad 70° voor het bevestigen van Rockpanel gevelplaten op houten draagconstructies.

Identificatie van het product

Artikelnummer LG0135-(codeletter plaattype)-(kleurcode) zie verpakking / etikettering van het product.

Afmetingen

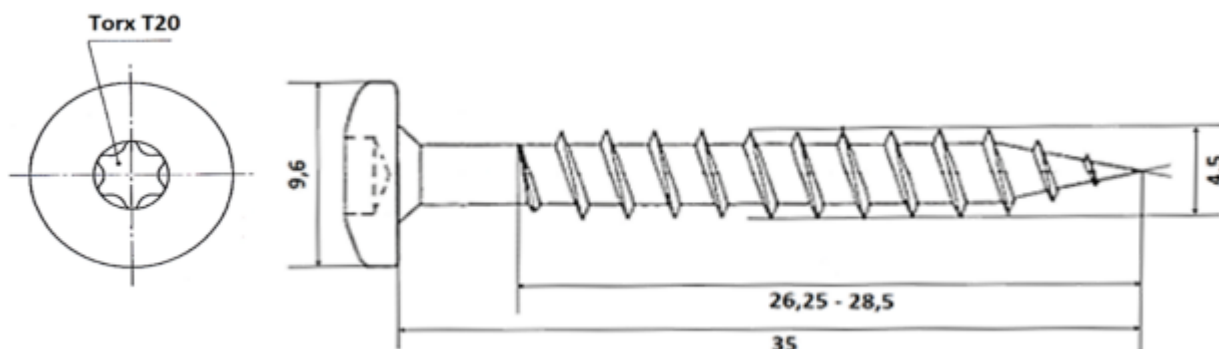

Materiaaleigenschappen

- Schroef vervaardigd uit RVS A4 - AISI 316
- Schroefkop voorzien van qualicoat poedercoating 70° glans
- Kopdiameter 9,6 mm. • afmetingen standaard schroef: Ø 4,5 x 35 mm.
- Afmetingen mini Rockpanelschroef: Ø 4 x 25 mm.

Verwerkingsvoorschrift

- Schroef verwerken met standaard accu schroefmachine - niet met slagschroevendraaier
- Uitsluitend de meegeleverde schroefbit gebruiken bij de montage
- Per verpakking schroefbit vernieuwen (per doos wordt standaard 1 schroefbit meegeleverd)
- Voor de verwerking van schroeven in kustgebieden raden wij aan de afzonderlijk verkrijgbare RVS schroefbitsen te gebruiken
- Gebruik van magnetische bitshouders is niet toegestaan
- Aantal schroeven per plaat en de bijhorende randafstanden: zie voorschriften plaatfabrikant

Onderhoud

- Bij eventuele vervuiling ontstaan door omgevings- of klimaatsinvloeden (vb. zaagstof tijdens de opbouw van de gevel, roetaanslag, vluchtroest in kustgebieden, ...) kunnen de schroeven met water of een milde zeepoplossing en een zachte spons gereinigd worden. £
- Bij het gebruik van een zeepoplossing na het reinigen de gevel spoelen met water
- Het gebruik van oplosmiddelen of solvents voor het reinigen is niet toegestaan.