

BETONSCHROEF


Toepassing

Bevestiging van houtwolpanelen direct op beton. Betonschroeven worden vooral toegepast voor de mechanische bevestiging van Heratekta, Tektalan en Heradesign-akoestiekplaten direct op beton. Ook geschikt voor Kombiplaten op basis van Herakustik Micro/Plano.

Omschrijving

De elektrolytisch verzinkte betonschroeven geproduceerd van gehard staal. De schroeven zijn leverbaar in alle RAL kleuren met Qualycoat krasvaste coating die bestand is tegen weersinvloeden.

Afmetingen

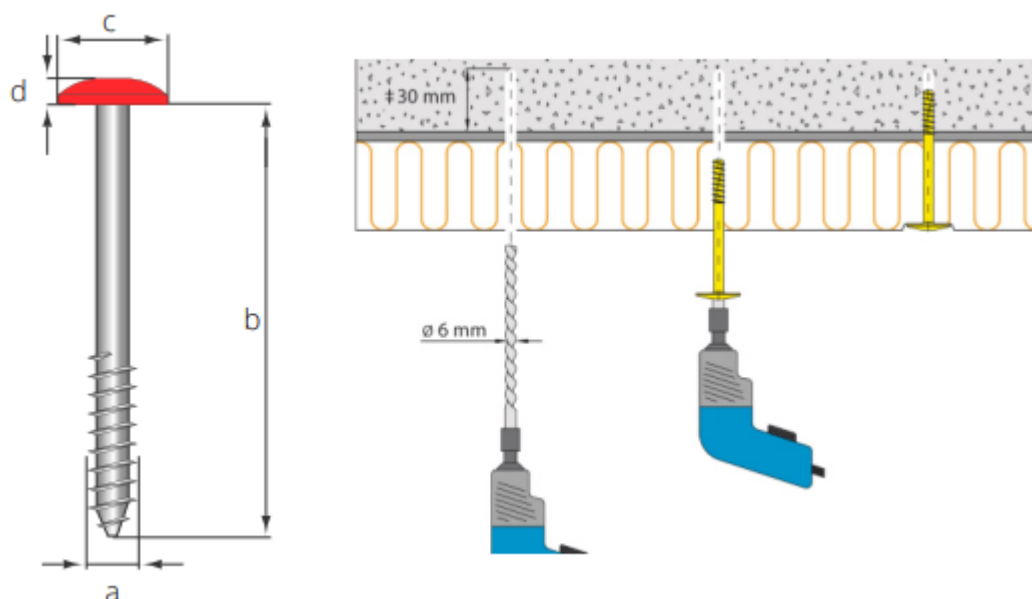

Technische data

BETONSCHROEF						
A	B	C	D	PLAATDIKTE	TOEPASSINGSBEREIK	
7,3 mm	50 mm	16 mm	3 mm	25 mm	Bit: T30W	
7,3 mm	75 mm	16 mm	3 mm	50-55 mm	Bit: T30W	
7,3 mm	100 mm	16 mm	3 mm	65-80 mm	Bit: T30W	
7,3 mm	125 mm	16 mm	3 mm	90-100 mm	Bit: T30W	
7,3 mm	135 mm	16 mm	3 mm	105-115 mm	Bit: T30W	
7,3 mm	150 mm	16 mm	3 mm	120-130 mm	Bit: T30W	
7,3 mm	175 mm	16 mm	3 mm	145-155 mm	Bit: T30W	
7,3 mm	200 mm	16 mm	3 mm	170 mm	Bit: T30W	