


EPDM VOEBANDEN

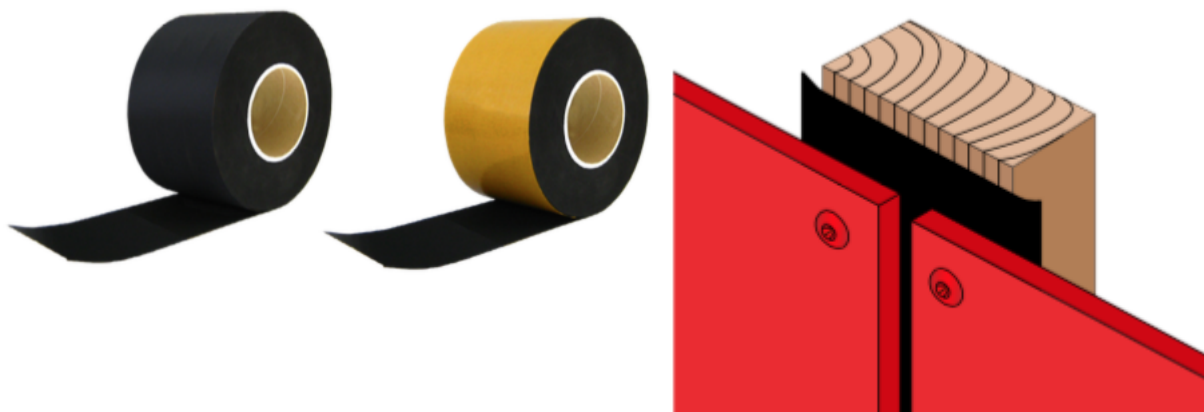

Toepassing

Bij het monteren van gevelbekleding op een houten achterconstructie worden bij een correcte montage altijd EPDM voegbanden toegepast. De voegband moet een overlap hebben van minimaal 1 cm aan beide zijden van het regelwerk. Dit zorgt ervoor dat de achterconstructie beschermd is tegen vocht en daarom ook tegen houtrot. (Uitsluitend voor verticale voegen.)

Omschrijving

Basis materiaal EPDM (Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer) staat als zeer duurzaam bekend minimaal 40 jaar. Eenvoudig op maat te knippen of te snijden. Kan vooraf aan de verticale regel worden gespijkerd, geniet of geplakt met de zelfklevende variant.

SERIE 7173 VLAK EPDM

MATERIAAL	LENGTE	BREEDTE	DIKTE	KLEUR
EPDM (Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer)	40 m	36 mm	0.50, 0.75, of 1 mm	
EPDM (Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer)	40 m	45 mm	0.50, 0.75, of 1 mm	
EPDM (Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer)	40 m	50 mm	0.50, 0.75, of 1 mm	
EPDM (Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer)	40 m	60 mm	0.50, 0.75, of 1 mm	
EPDM (Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer)	40 m	75 mm	0.50, 0.75, of 1 mm	
EPDM (Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer)	40 m	80 mm	0.50, 0.75, of 1 mm	
EPDM (Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer)	40 m	90 mm	0.50, 0.75, of 1 mm	
EPDM (Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer)	40 m	100 mm	0.50, 0.75, of 1 mm	
EPDM (Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer)	40 m	Op aanvraag leverbaar in elke gewenste breedte tot 1400 mm		

SERIE 7173 ZELFKLEVEND VLAK EPDM

MATERIAAL	LENGTE	BREEDTE	DIKTE	ZWART
EPDM (Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer) Met een gemodificeerde cyaanacrylaat lijm (100 um)	20 m	36 mm	0.50 of 0.75 mm	
EPDM (Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer) Met een gemodificeerde cyaanacrylaat lijm (100 um)	20 m	45 mm	0.50 of 0.75 mm	
EPDM (Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer) Met een gemodificeerde cyaanacrylaat lijm (100 um)	20 m	50 mm	0.50 of 0.75 mm	

EPDM VOEGBANDEN

SERIE 7173 ZELFKLEVEND VLAK EPDM

MATERIAAL	LENGTE	BREEDTE	DIKTE	ZWART
EPDM (Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer) Met een gemodificeerde cyaanacrylaat lijm (100 um)	20 m	60 mm	0.50 of 0.75 mm	
EPDM (Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer) Met een gemodificeerde cyaanacrylaat lijm (100 um)	20 m	75 mm	0.50 of 0.75 mm	
EPDM (Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer) Met een gemodificeerde cyaanacrylaat lijm (100 um)	20 m	80 mm	0.50 of 0.75 mm	
EPDM (Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer) Met een gemodificeerde cyaanacrylaat lijm (100 um)	20 m	90 mm	0.50 of 0.75 mm	
EPDM (Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer) Met een gemodificeerde cyaanacrylaat lijm (100 um)	20 m	100 mm	0.50 of 0.75 mm	
EPDM (Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer) Met een gemodificeerde cyaanacrylaat lijm (100 um)	20 m	Op aanvraag leverbaar in elke gewenste breedte tot 1400 mm		