

HERADESIGN SCHROEF

Toepassing

Heradesign® schroeven worden gebruikt voor het monteren van Heradesign® platen AK-01 op een houten constructie.

Omschrijving

De schroef is 45 mm lang en 4,5 mm dik. De witte kop van de schroef zorgt ervoor dat de schroef bijna niet zichtbaar is wanneer hij wordt toegepast in een witte houtwolcement plaat.


Verwerkingsvoorschrift

- CD-profielen 27 x 60 x 0,6 mm, asafstand \leq 600 mm, bevestiging: 9 stuks/ plaat
- U-vormige staalprofielen 26 x 80 x 26 x 0,55 mm, asafstand \leq 625 mm, bevestiging: 9 stuks/plaat
- Afmetingen houten latten 30 x 60 mm, asafstand 600 mm, bevestiging: 9 stuks/ plaat

Onderhoud

- Fosforlaag voorkomt aantasting schroeven voor een veilige en langdurige bevestiging

Afmetingen

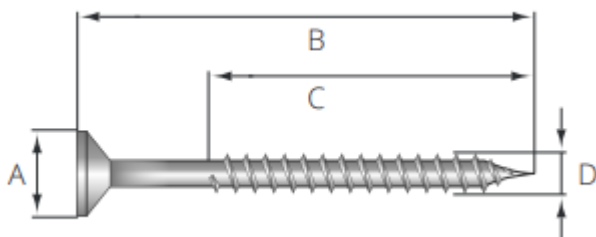

Technische data

HERADESIGN SCHROEF

A	B	C	D	PLAATDIKTE	TOEPASSINGSBEREIK
4,5 mm	45 mm	32 mm	8 mm	Bit: T25	Heradesign