

SPENGLERSCHROEF

Toepassing

Spenglerschroeven zijn uitermate geschikt voor het bevestigen van daktrimmen, maar natuurlijk ook voor diverse andere gevelmaterialen zoals Fermacel-, HPL compactpanelen of aluminium profielplaten op houten onderconstructies.

Omschrijving

Spenglerschroeven worden geproduceerd van een RVS A2 aisi 304/ EN 1.4303 roestvast staal en zijn voorzien van een EPDM volgving (DIN 7995). De schroeven zijn leverbaar in ral kleuren en voorzien van een Qualycoat krasvaste coating die bestand is tegen weersinvloeden.


Verwerkingsvoorschrift

- Schroef verwerken met standaard accu schroefmachine - niet met slagschroevendraaier
- Uitsluitend de meegeleverde schroefbit gebruiken bij de montage
- Per verpakking schroefbit vernieuwen (per doos wordt standaard 1 schroefbit meegeleverd)
- Gebruik van magnetische bitshouders is niet toegestaan
- Aantal schroeven per plaat en de bijhorende randafstanden: zie voorschriften plaatfabrikant

Onderhoud

- Bij eventuele vervuiling ontstaan door omgevings- of klimaatsinvloeden (vb. zaagstof tijdens de opbouw van de gevel, roetaanslag, vluchtroest in kustgebieden, ...) kunnen de schroeven met water of een milde zeepoplossing en een zachte spons gereinigd worden
- Bij het gebruik van een zeepoplossing na het reinigen de gevel spoelen met water
- Het gebruik van oplosmiddelen of solvents voor het reinigen is niet toegestaan

Afmetingen

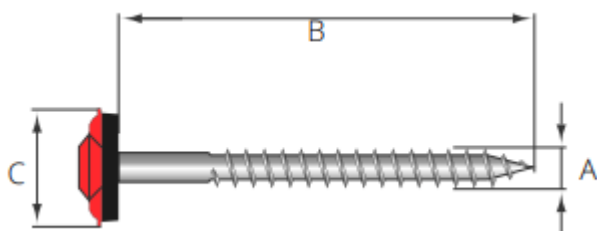

Technische data

SPENGLERSCHROEF				
A	B	C	TOEPASSINGSBEREIK	ONDERCONSTRUCTIE
4,5 mm	35 mm	15 mm	Bit: T20W	Houten regels
4,5 mm	40 mm	15 mm	Bit:T20W	Houten regels
4,5 mm	45 mm	15 mm	Bit: T20W	Houten regels
4,5 mm	50 mm	15 mm	Bit:T20W	Houten regels
4,5 mm	55 mm	15 mm	Bit: T20W	Houten regels
4,5 mm	60 mm	15 mm	Bit:T20W	Houten regels
4,5 mm	65 mm	15 mm	Bit: T20W	Houten regels
4,5 mm	70 mm	15 mm	Bit:T20W	Houten regels
4,5 mm	80 mm	15 mm	Bit: T20W	Houten regels
4,5 mm	90 mm	15 mm	Bit:T20W	Houten regels
4,5 mm	100 mm	15 mm	Bit: T20W	Houten regels
4,5 mm	120 mm	15 mm	Bit:T20W	Houten regels

SPENGLERSCHROEF

SPENGLERSCHROEF

A	B	C	TOEPASSINGSBEREIK	ONDERCONSTRUCTIE
4,5 mm	150 mm	15 mm	Bit: T20W	Houten regels